



SELECT SYSTEEMPLAFONDTEGEL verwarmingspanelen zijn ontworpen om discreet in commerciële plafondroosters (60 x 60 cm vierkant) te passen, waardoor ze geschikt zijn voor nieuwe gebouwen of renovatieprojecten in kantoren, scholen en andere openbare plaatsen.

Deze panelen voor infrarood plafondverwarming sluiten onnodig gebruik van wand- of vloerruimte uit. Ze zijn eenvoudig te installeren en eenvoudig per kamer te regelen zonder energie in andere ruimtes te verspillen.

Alle panelen zijn gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit en combineren een hoog rendement met een verbeterd niveau van comfortverwarming.

De Select infrarood plafondverwarmingspanelen zijn speciaal ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Deze panelen hebben geen ingebouwde regeling en moeten worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ-bedieningen of gelijkwaardig om ervoor te zorgen dat volledig wordt voldaan aan de Europese energiebesparingsvoorschriften (ERP-Lot 20).

Opmerking: dit paneel heeft geen beugels. Het is alleen voor inleg in een plafondrooster bedoeld en kan niet op een plafondoppervlak worden gemonteerd. Gebruik voor montage op een plafondoppervlak de Herschel Select XLS White panelen.

TECHNISCHE DETAILS

- OPPERVLAKTE: aluminium
- KLEUR: wit
- ACHTERZIJDE PANEEL: staal
- FRAME: wit gepoedercoat aluminium
- OPPERVLAKTEMPERATUUR: Ca. 80 °C - 95 °C
- VOLTAGE: 220-240 V, 50/60 Hz
- BESCHERMKLASSE: IPX4
- KABEL: 2,5 mtr voedingskabel
- INSTALLATIE: inleg in systeemplafond. Niet voor montage op een plafondoppervlak.

- CERTIFICATEN:



GARANTIE: 5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen @230V	Verwarmde oppervlakte
Select plafondtegels	HS350C	59.5 x 59.5 x 2cm	2.5kg	320W	6-8 m ²

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raampoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

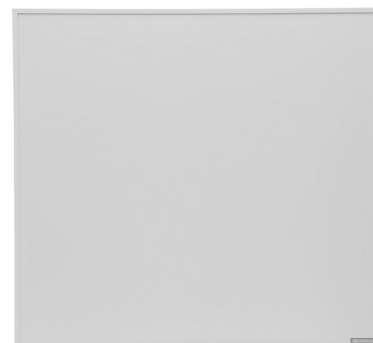

6 REDENEN WAAROM

- ✓ 100% natuurlijk
- ✓ Verwarmt objecten, niet de lucht
- ✓ Minder vocht en schimmel
- ✓ Minder energieverbruik
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ CO2-vrij in combinatie met hernieuwbare energie

